




非常感谢您购买本公司的产品。
以下为本产品的安装说明书，请根据介绍的步骤进行组装。
包装里面含有以下配件。

安装说明书请在组装后
妥善保管。

若将此商品给予第三者使用时，请将此说明书
一并附上，并让其充分阅读后再使用。


★准备过程中
手套（组装过程中防止受伤的必需品）

完成图

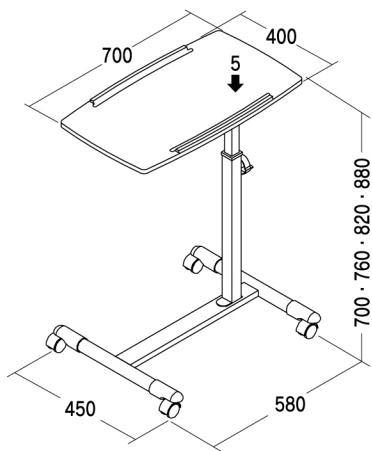


总耐重：5kg


组装配件

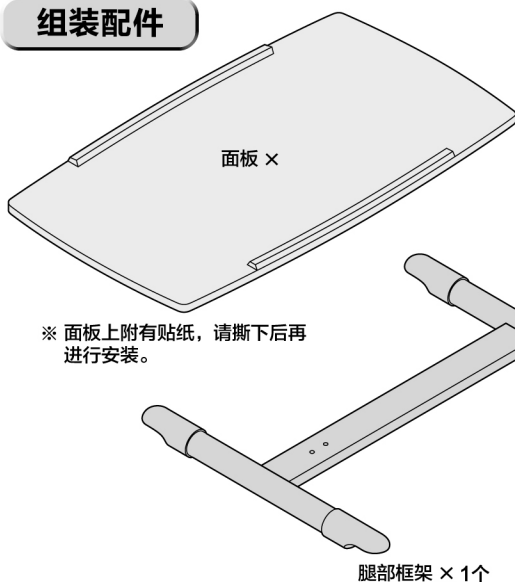


※ 面板上附有贴纸，请撕下后再
进行安装。



支架 A × 1根



支架 B × 1根



手旋螺栓（大）× 1个



手旋螺栓（小）× 2个



滚轮 × 4个




弹簧垫片 × 4枚




垫片 × 4枚

使用螺丝



螺丝 A × 2 枚 (M8 × 30)



螺丝 B × 6 枚 (M6 × 12)



六角扳手(小) × 1个



扳手 × 1个





六角扳手(大) × 1个

1

将滚轮安装在腿部框架上。


扩大图

用扳手将滚轮安装在
腿部框架上。

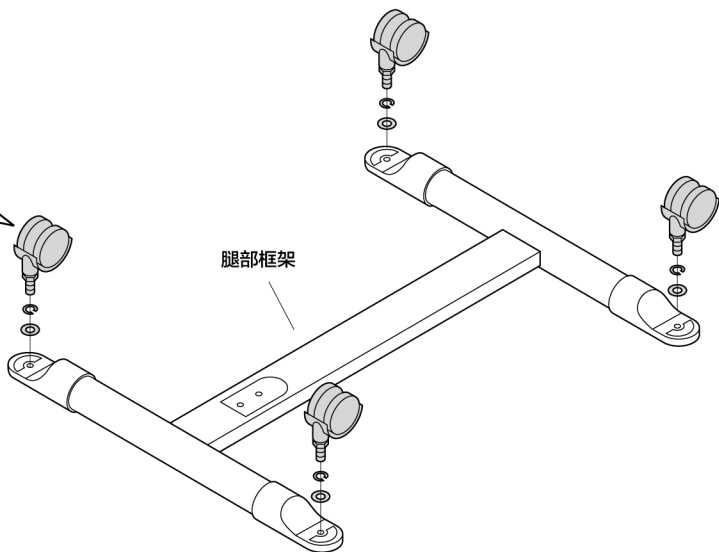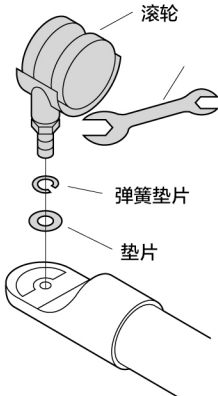

2


在支架上安装螺丝A。

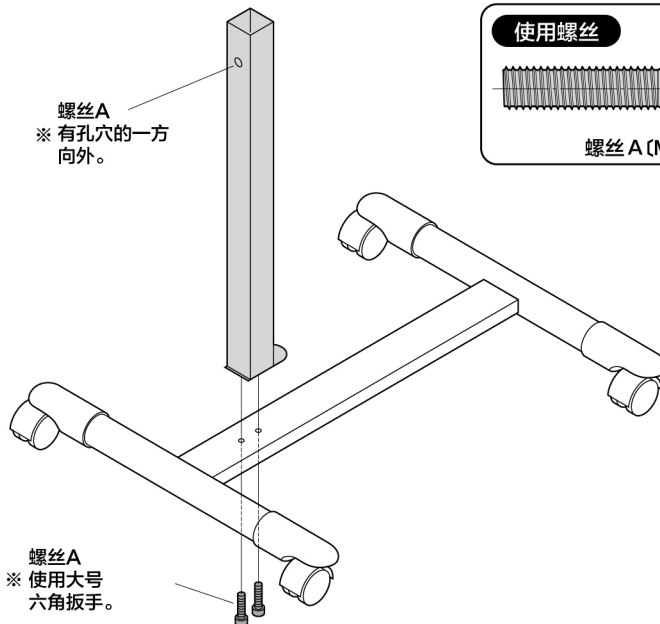

螺丝A
※ 有孔穴的一方
向外。

螺丝A
※ 使用大号
六角扳手。

使用螺丝




螺丝 A (M8 × 30)

3

使用螺丝B将夹片安装在支架上。


※ 将手旋螺栓慢慢
拧入。

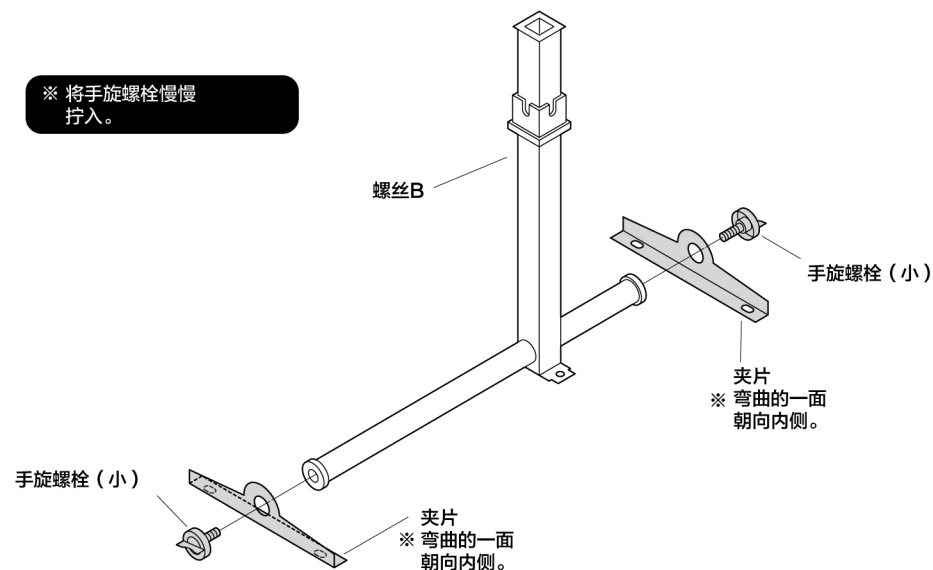

4


使用螺丝B连接安装面板和支架。

使用螺丝



螺丝B (M6×12)

螺丝B
※ 使用小号的
六角扳手。

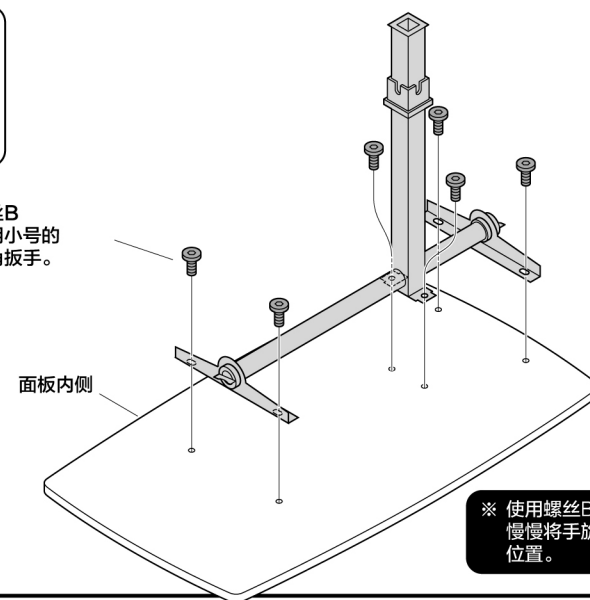

※ 使用螺丝B将支架与面板安装完毕后，
慢慢将手旋螺母 (小) 拧入夹片两侧
位置。


5

将两根支架连接，用手旋螺母固定。

※ 请注意在安装过程中
不要夹伤手指。

螺丝B
※ 将面板插入支架内，用手旋螺栓
固定位置。


※ 将螺丝A完全固定在支架内。

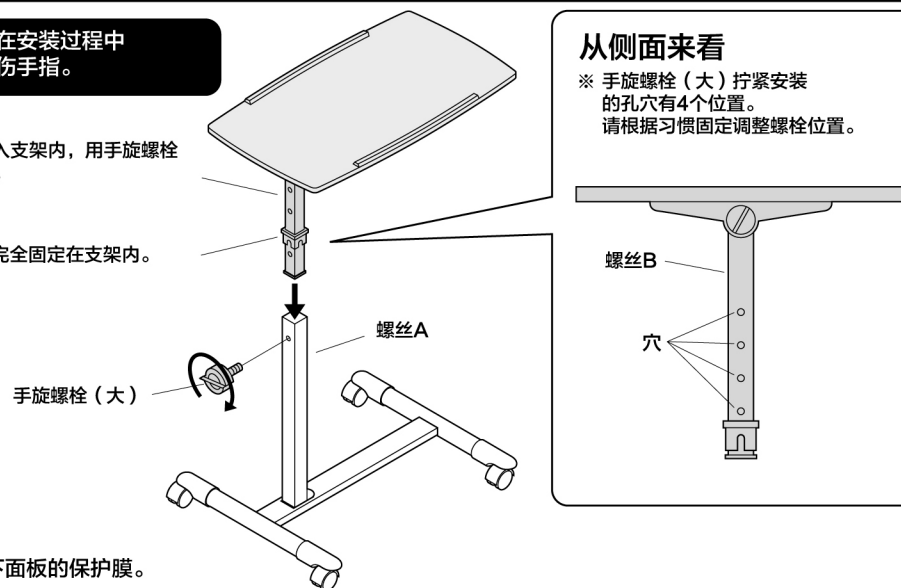

※ 最后撕下面板的保护膜。


调节高度的方式。

4阶段

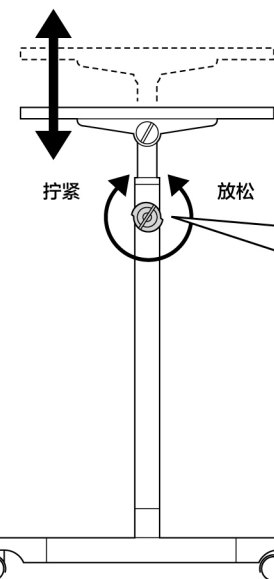

从侧面来看

※ 手旋螺栓 (大) 慢慢向为旋出，
调整高度。
请根据使用习惯固定调节螺栓位置。



产品咨询

本产品经过严格的质量检验，确保每个产品的品质。
对于对产品有不理解的地方，欢迎和购买的供应商联系，或者
以右边的联系方式进行咨询。

10/07/TTD&C

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
<http://www.sanwa.co.jp/>