


# 小型蓝牙静音鼠标 使用说明书

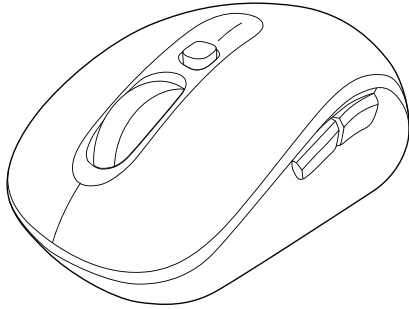

尊敬的顾客,感谢您选购【MA-BBS529BK】(本产品)小型蓝牙静音鼠标,在此致以诚挚的谢意。以下内容为本产品的使用方法和注意事项,请在使用前仔细阅读。阅读后请妥善保管此说明书。

### 包装清单

- ①鼠标本体 .....1个
  - ②使用说明书·质保书 .....1本
  - ③测试用5号电池 .....1个
- 质保期: 1年

### 适用机型·OS

#### <适用机型>

- 搭载Windows (DOS/V) 电脑·平板电脑
- Apple Mac系列
- Chrome OS电脑
- Android智能手机·平板电脑
- ※适用于已搭载Bluetooth蓝牙模块并支持Bluetooth鼠标的设备。
- ※适用于支持Bluetooth 5.1 HOGP的设备。
- ※Apple Mac系列不支持使用网页前进·后退键。

#### <适用OS>


- Windows11·10
- Chrome OS
- macOS10.15以上
- Android5.0以上

※根据设备不同,可能会出现无法适配的情况。  
※本文中提及的所有其他产品名称等均为其各自制造商的注册商标、商标。

### 规格

蓝牙版本	Bluetooth Ver.5.1 (BLE) Class2
通信协议	HOGP (HID over GATT Profile)
频率范围	2.402~2.480GHz
传输范围	木质表面(非磁性体)/半径约10m、钢制表面(磁性体)/半径约2m ※传输范围因使用环境而异。
分辨率	1000·1600·2400·3200·4800 DPI
读取方式	光学传感(蓝光LED)
按键	左键、右键、前进·后退键、滚轮按键、DPI切换键
尺寸·重量	约W55.81×D93.58×H36.29mm·68g
电池性能	连续使用时间/约300小时、连续待机时间/约18000小时 可使用天数/约500天 ※以一天使用8小时电脑,操作鼠标占5%的情况计算。 ※以干电池使用时间计算,根据环境(温度·电池性能)而异。 数据为公司内部测试结果,实际使用时间请按照收到的产品为准。 ※随使用时间的推移,请注意电池性能会逐渐下降。

### 按键名称

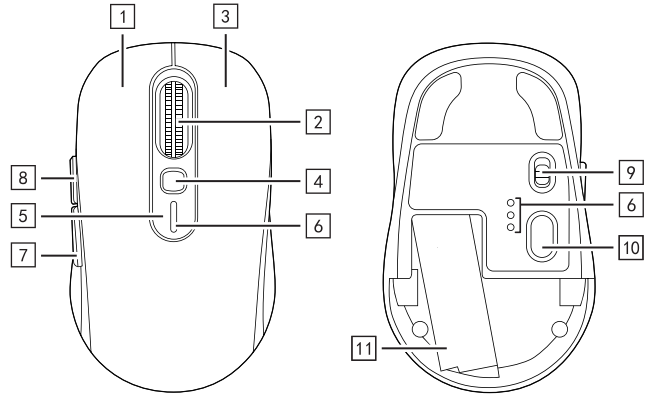

- 1 左键
- 2 滚轮
- 3 右键
- 4 DPI切换键


- DPI切换时设备切换·配对LED闪烁  
1000 DPI/闪烁1次、1600 DPI/闪烁2次  
2400 DPI/闪烁3次、3200 DPI/闪烁4次  
4800 DPI/闪烁5次
- 以所选设备(连接设备)的颜色闪烁  
BT1/白色  
BT2/蓝色  
BT3/绿色

- 5 设备切换·配对键
- 6 设备切换·配对LED
- 7 网页后退键
- 8 网页前进键
- 9 电源开关
- 10 蓝光LED
- 11 电池槽

### 电池安装

打开电池盖,将1节5号干电池放进电池槽。  
※请参照正负极指示符正确放入电池。

- ※鼠标工作期间,若出现指针无法顺畅移动、激光指示灯不亮等情况,请更换新电池。
- ※更换电池时,请将电源关闭至OFF档。
- ※更换电池时,请使用1节新的5号电池。
- ※由于电池电量耗尽后继续放在鼠标里会出现漏液的情况,因此请尽早取出。



电池电量低时,设备切换·配对LED以所选设备(连接设备)的颜色闪烁。  
BT1/白色、BT2/蓝色、BT3/绿色

### 休眠模式

即使电源开关处于开启状态,若一段时间未使用鼠标的話,鼠标将进入休眠状态。移动鼠标即可使鼠标恢复工作。恢复初期光标可能有些许延迟。

### 配对连接方法

#### 初次设定蓝牙配对

1. 打开连接设备电源,完全启动OS。
2. 打开鼠标电源,按下鼠标上的设备切换·配对键,将配对LED调至白灯/蓝灯/绿灯闪烁,长按3秒配对LED快速闪烁,进入配对·连接模式。  
※如果设备上未显示设备名称,请关闭电源并重新打开,然后从步骤1开始。  
※配对完成前的操作请通过现在正在使用的鼠标或触摸板进行。  
※以下说明以Windows 11配对方法为例。如果使用外接的USB蓝牙适配器等,请确认其使用说明书。
3. 点击左下方的Windows标记,打开“开始菜单”。
4. 点击“设置”。
5. 点击设置窗口中的“蓝牙和其他设备”,点击“添加设备”。请确认蓝牙状态是“开启”的。
6. 进入“添加设备”的界面,点击“蓝牙”。
7. 稍后出现“MA-BBS529”,并点击。
8. 显示下列画面表示配对已完成。点击“完成”。
9. 请确认是否显示设备名。

#### 完成配对操作后

只要鼠标打开电源,进入蓝牙模式就会自动连接。

## 多设备切换方法

本产品蓝牙连接可同时与3个Bluetooth设备进行连接并切换。

- ①当打开鼠标背面的电源开关时，配对LED亮起约3秒。
- ②每按一次设备切换·配对键，LED就会按照白色→蓝色→绿色的顺序亮起。  
每种颜色可以对应一个设备终端。
- ③选择要配对的LED颜色，然后按住设备切换·配对键。后续操作与上述配对方法相同。

## 自定义按键功能（Windows适用）

本产品可通过SANWA SUPPLY官网查询并下载驱动实现按键自定义功能。



使用下列二维码或URL访问网站，安装软件并参照网站进行按键自定义设置。



SANWA Plus  
[https://www.sanwa.com/cn/sanwa\\_plus/](https://www.sanwa.com/cn/sanwa_plus/)